




Depósito CV

CV 300 ÷ 1000

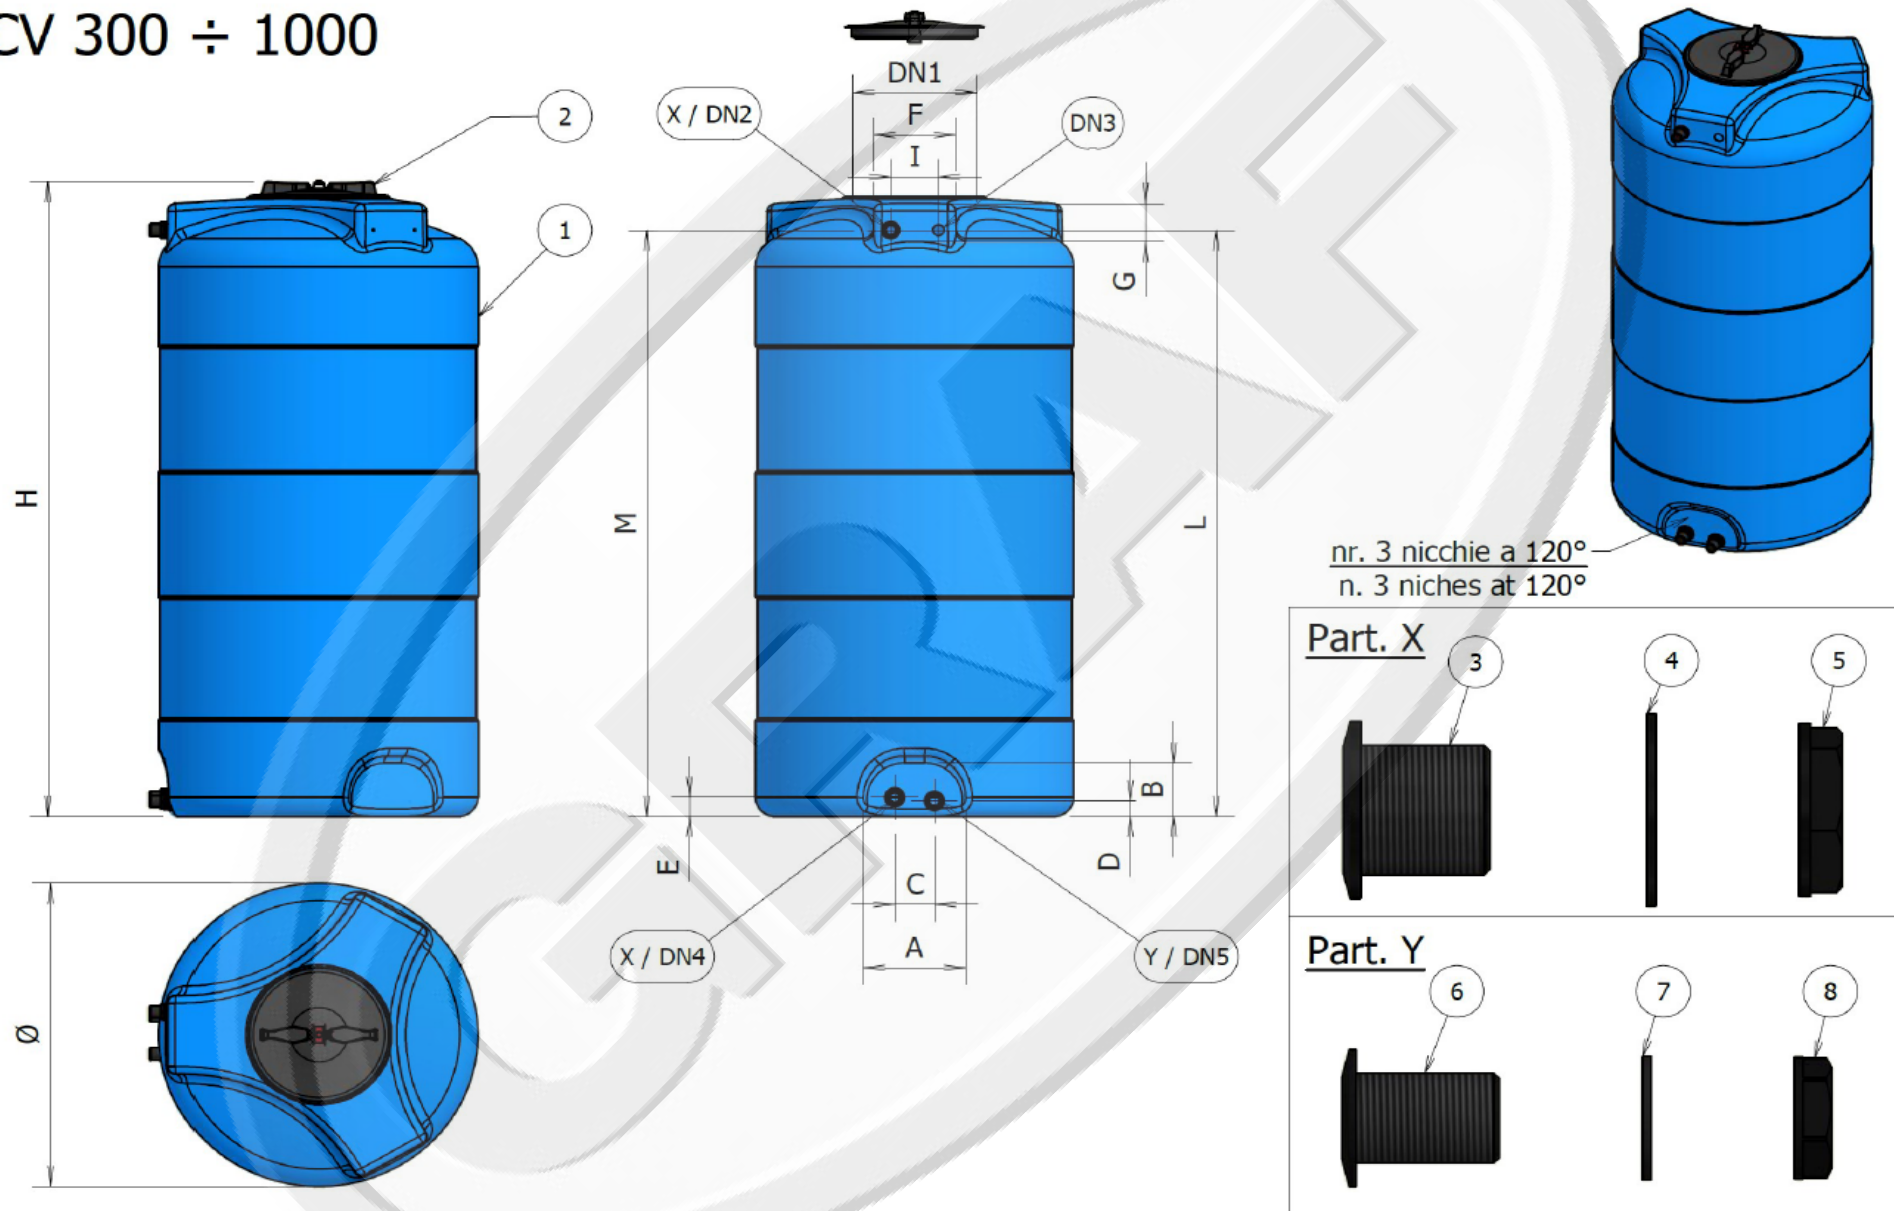

Información técnica - 02/2025

Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas


GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova, c/Puigcerdà, 6
E-17181 Aiguaviva

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Depósito CV

CV 1500 ÷ 5000

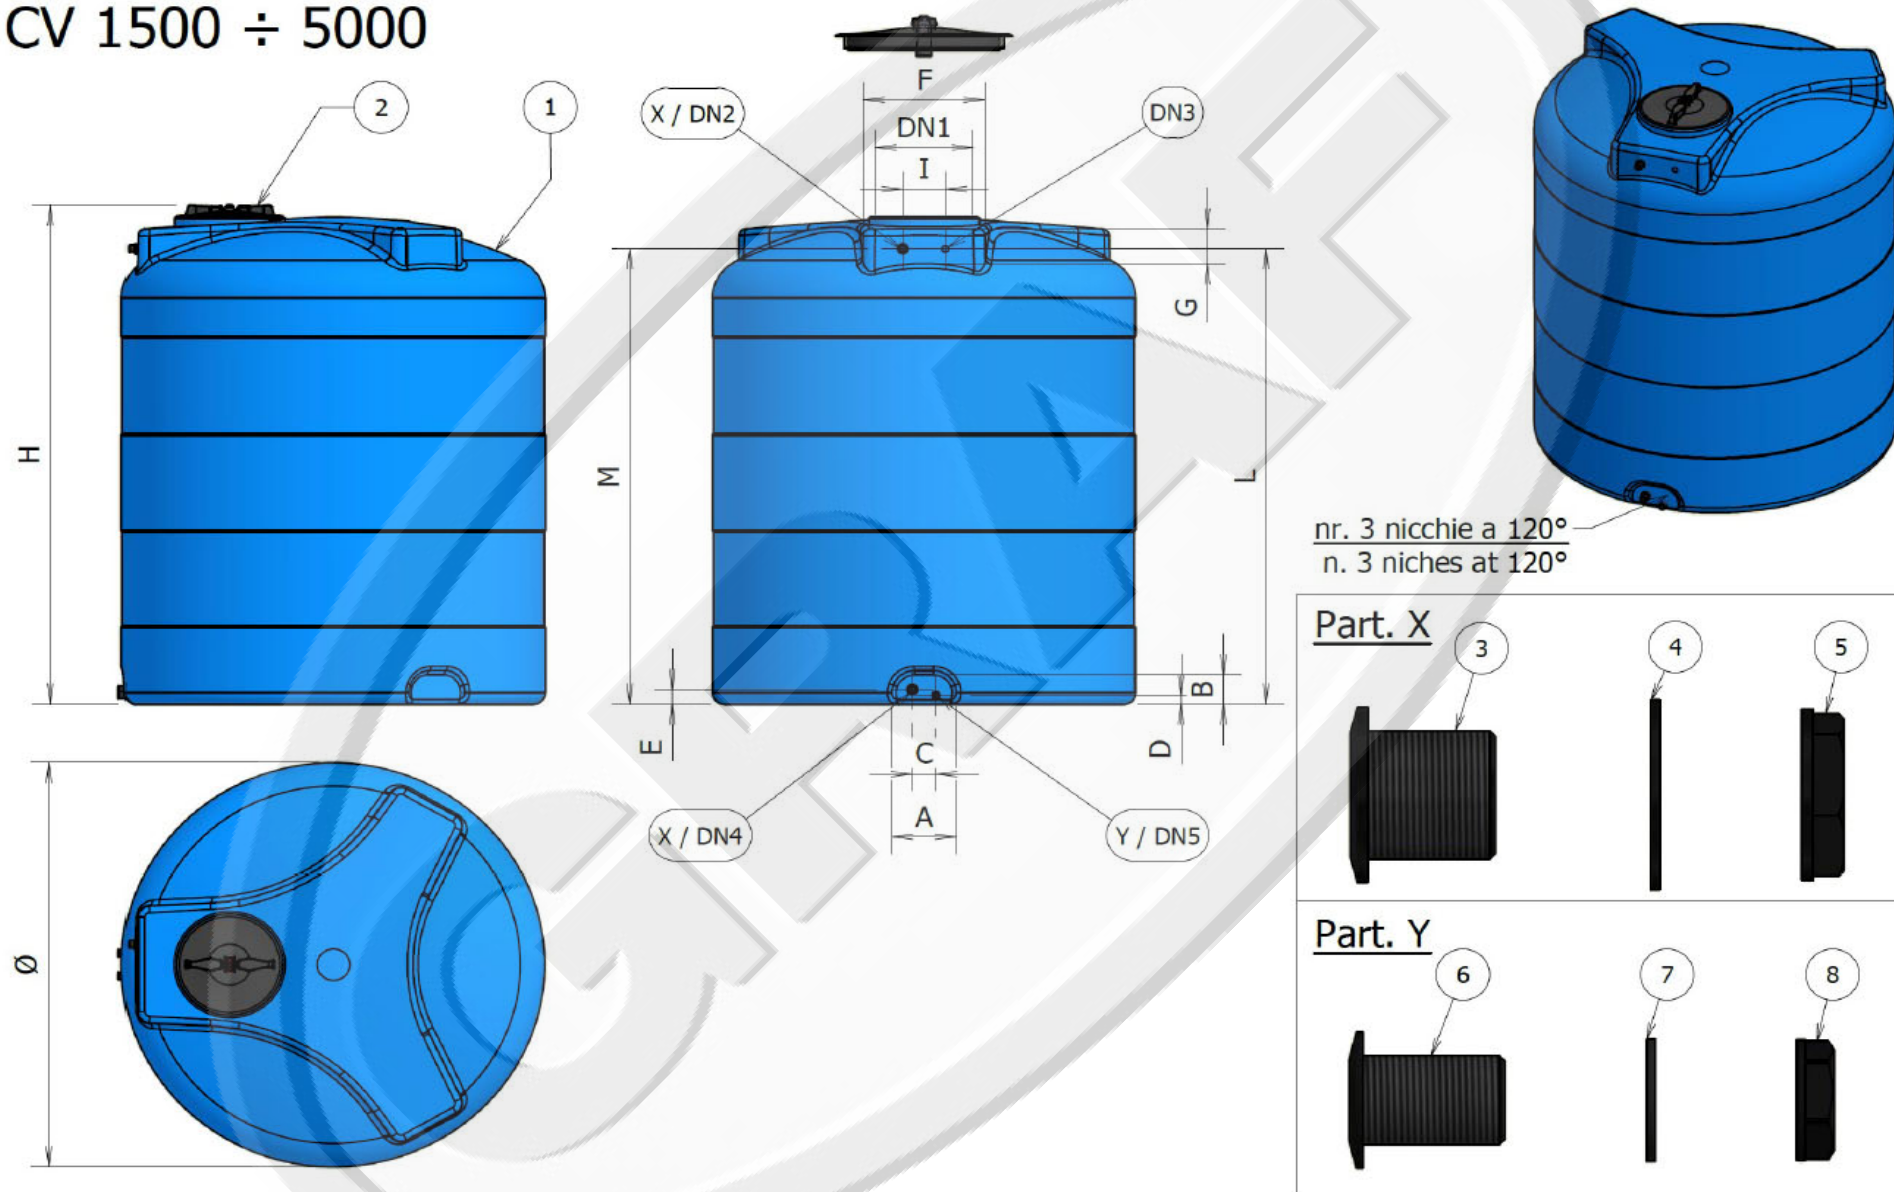

Información técnica - 02/2025

Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas


GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova, c/Puigcerdà, 6
E-17181 Aiguaviva

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Depósito CV

CV 10000 - 13000

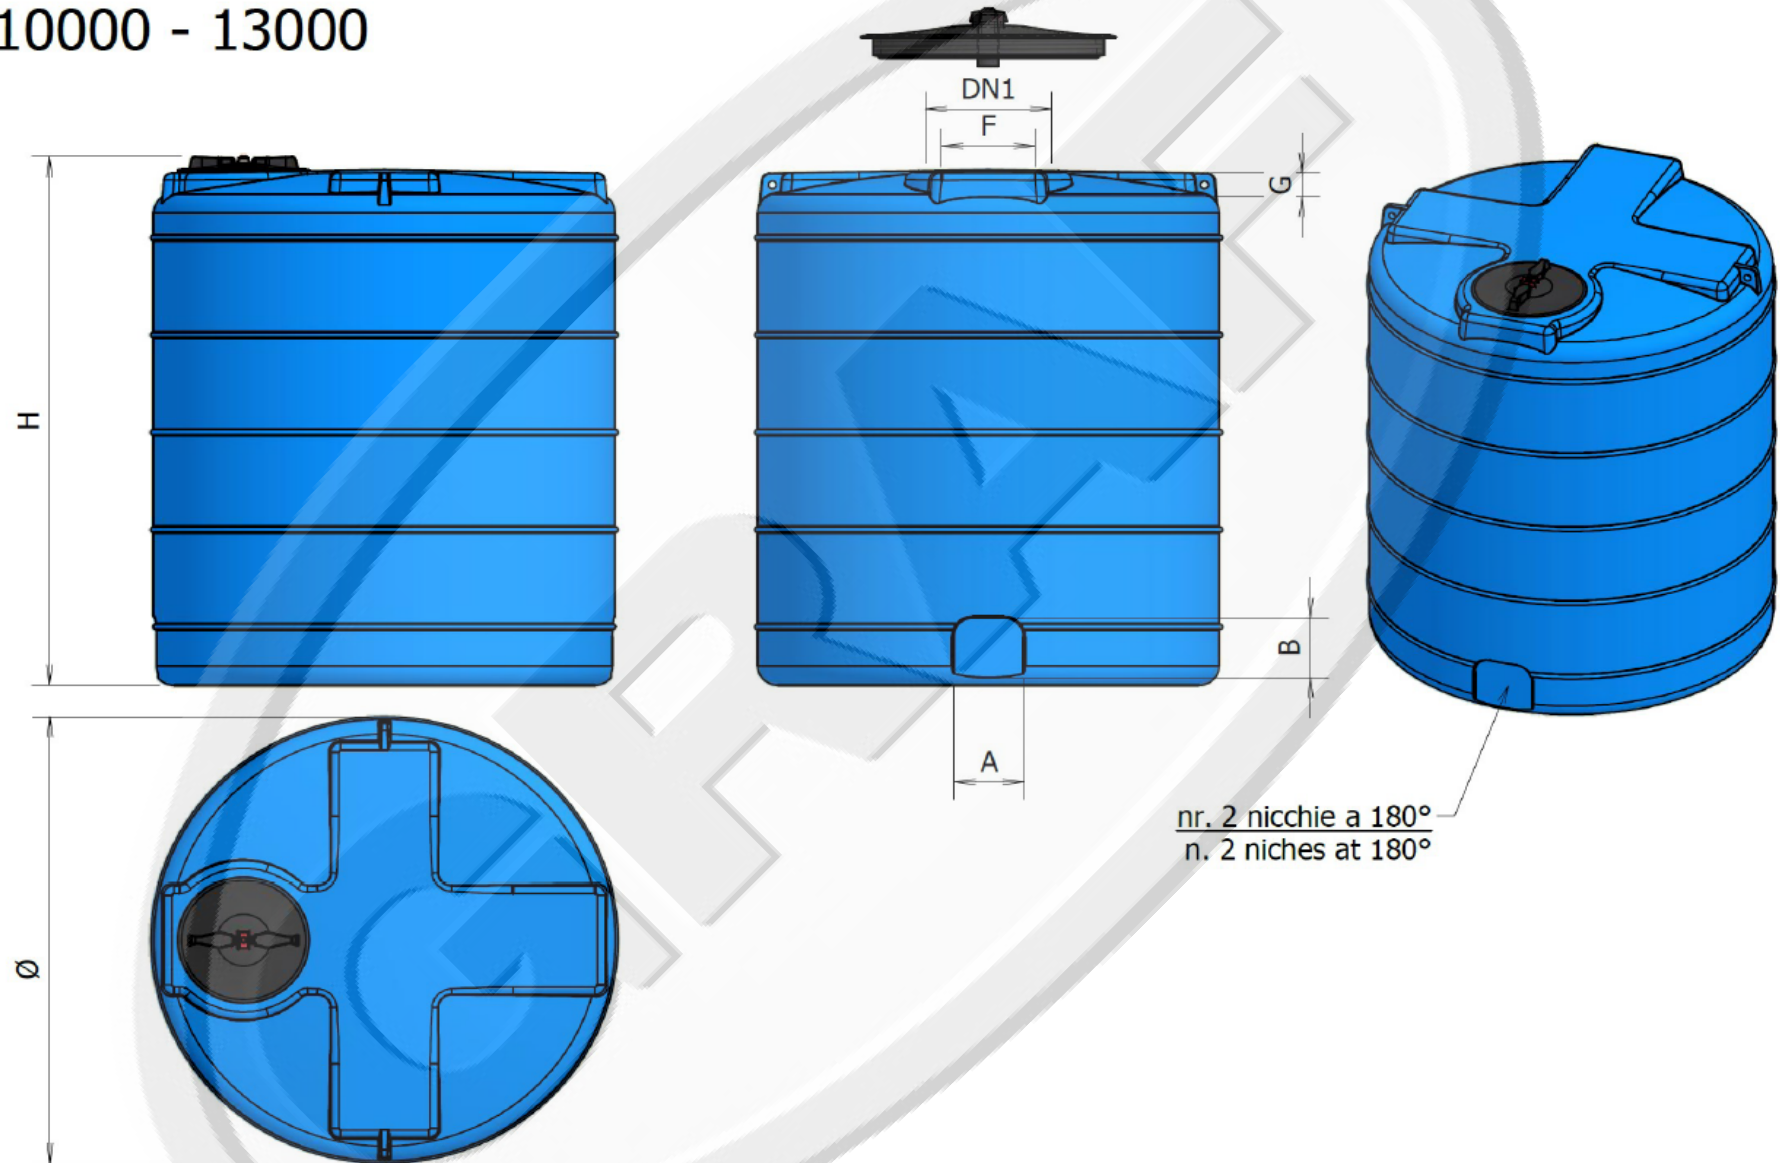**Información técnica - 02/2025**

Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova, c/Puigcerdà, 6
E-17181 Aiguaviva

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Depósito CV

CÓDIGO		A510051	A510055	A510059	A510062	A510067	A510070	A510074	A510080	A510092	A510095
Capacidad (L)		300	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	10.000	13.000
Ø	Diámetro (mm)	630	700	790	790	1060	1130	1450	1790	2300	2300
H	Alto (mm)	1170	1460	1680	2180	1920	2015	2050	2210	2650	3400
A	Ancho pletina inferior (mm)	200	200	220	220	240	240	240	280	350	350
B	Alto pletina inferior (mm)	120	120	120	120	130	130	130	150	300	300
C	Distancia conectores inferiores (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
D	Alto conector DN5 (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40	-	-
E	Alto conector DN4 (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-
F	Ancho pletina superior (mm)	255	255	255	255	450	530	570	605	550	550
G	Alto pletina superior (mm)	95	95	105	105	110	110	170	170	200	200
I	Distancia conectores superiores (mm)	120	120	120	120	180	180	180	180	-	-
L	Alto conector DN3 (mm)	1045	1335	1550	2050	1770	1860	1900	2045	-	-
M	Alto conector DN2 (mm)	1055	1345	1560	2060	1770	1860	1900	2045	-	-
DN1	Diámetro tapa superior (mm)	300	300	300	300	300	400	400	400	600	600
DN2	Rebosadero	1"	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	-	-
DN3	Conexión flotador (mm)	28	28	28	28	28	28	28	28	-	-
DN4	Salida agua	1"	1"	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	-	-
DN5	Salida vaciado completo	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-
Peso		12,5	18	25	30	40	46	68	101,5	201,5	261,5

Los depósitos CV son conformes al Reglamento UE 10/2011 de 14/01/2011 y al Reglamento CE 1935/2004 de 27/10/2004