



## Depuradora ONE2CLEAN cúpula mini

Código 090028

Volumen: 3.750L Caudal máximo: 750L/dia

Habitantes: 4-5

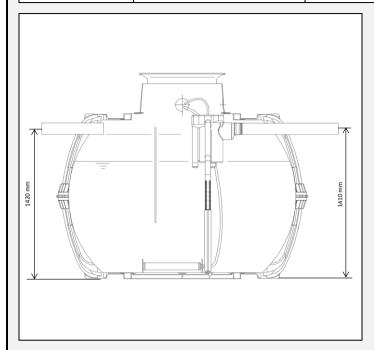

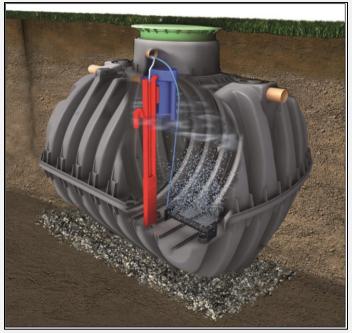

IN	CLU	ΥE
Depósito Carat RS 3750L fabricado en inyección de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)		
Cúpula mini		
Cubierta telescópica transitable por peatones		

3	
	Kit de depuración One2clean 4-5 HE
	Arqueta de muestras integrada
	Cuadro de control y compresor
	10m manguera 13mm - 10m manguera 19mm

DATOS TÉCNICOS		
Habitantes equivalentes	4-5	
Volumen total	3750L	
Volumen por dia	750L / día	
Tipo de compresor	HiBlow XP60	
Consumo - Horas funcionamiento	0,04kW (230V) - 8,4h/día	
Numero de depósitos	1	
Medidas fosa (LxAxh)	2280mm x 1680mm x 2020mm - 2220mm	
Cota entrada (desde superfície)	600mm - 800mm	
Cota salida (desde superfície)	610mm - 810mm	

RENDIMIENTO:		
Parámetro	% Reducción	Valor de salida
DBO5	98,00%	7 mg/L
DQO	94,20%	43 mg/L
ss	96,30%	14 mg/L
Ntot	87,00%	7,9 mg/L
NH4N	98,30%	0,5 mg/L
Ptot	80,20%	1,6 mg/L

MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	
Vaciado de lodos	Cuando se alcance el 90% de nivel de fangos	
Limpieza del filtro del compresor	Cada 6 meses	
Control de funcionamiento del cuadro de control	Cada 1 mes	
Sustitución membrana compresor	Cada 2,5 años	

CERTIFICADOS		
6	Directiva de materiales 89/106/EWG	
6	UNE EN 12566-3	
PIA	PIA Institute - PIA2014-216B14.01.e	