




Depósito Carat XL 20.000L (2x10.000L)

Código A20005

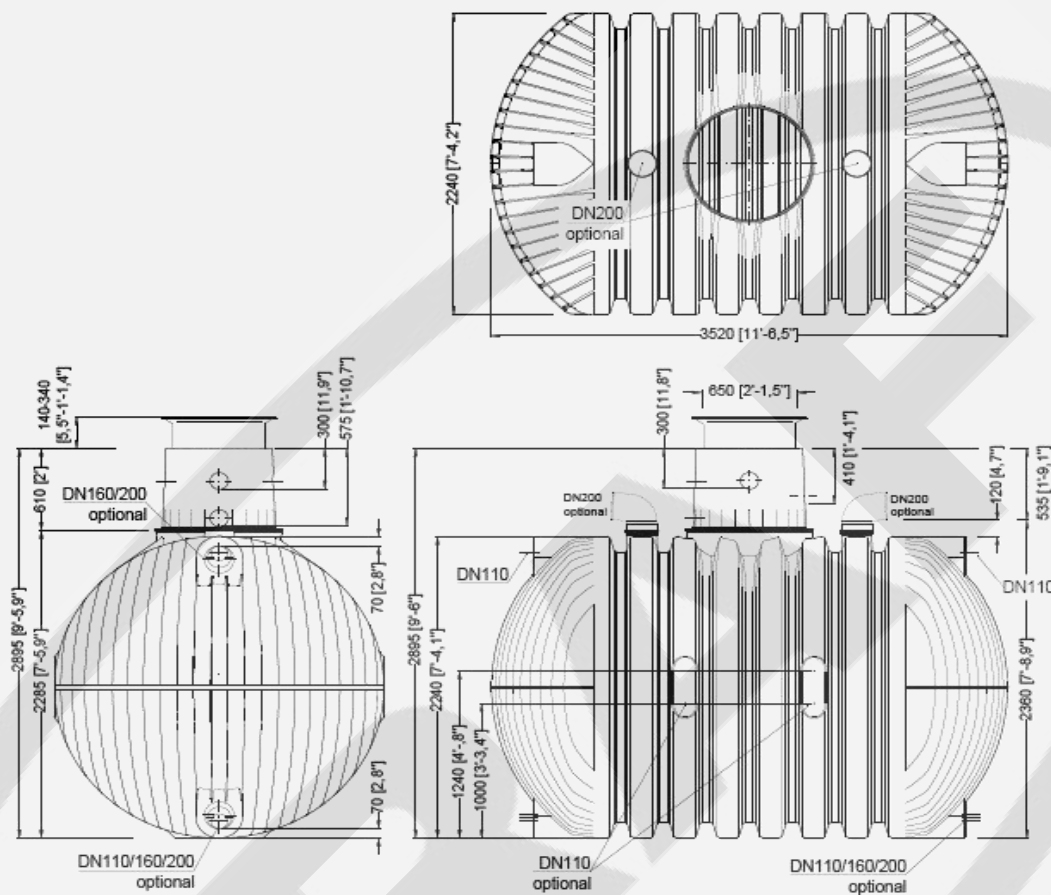

DATOS TÉCNICOS

Volumen total	20.000L (2 x 10.000L)
Material	PE
Diámetro bocas	DN 600
Número bocas	2
Medidas de cada depósito (LxAxh)	3520mm x 2240mm x 3035 - 3235mm
Peso	922kg

INCLUYE

2 x Depósito Carat XL 10.000L
2 x Cúpula de conexiones Maxi DN160 + Cubierta telescópica peatonal
2 x Kit de juntas para el montaje del depósito
Broca DN110 y juntas para conexión de los depósitos

OPCIONES

Extensiones de cúpula (300mm - 1000mm)	Cubierta telescópica PE transitable por vehículos
--	---

MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA
ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO
COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO









Información técnica - 07/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766

Pack de filtración universal XL

Código 342041

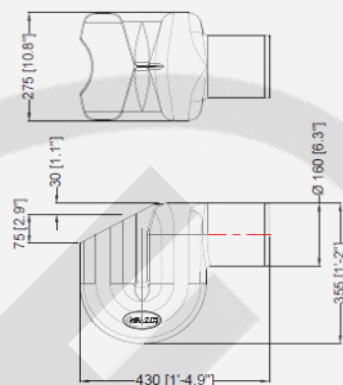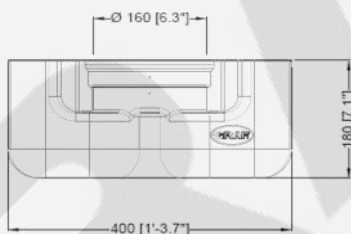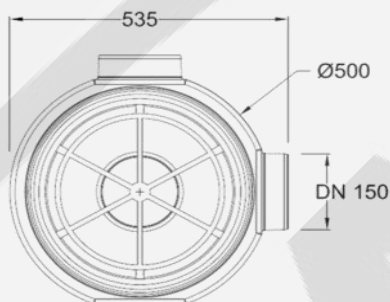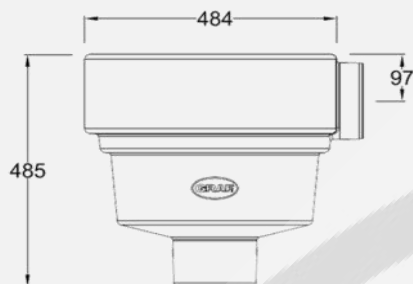

DATOS TÉCNICOS

Superficie máxima de recogida	500 m ²
Caudal máximo admitido	16 L/s
Malla de filtración	0,35 mm
Conexiones	DN160
Apto para depósitos	Carat XL, Carat XXL

INCLUYE

Filtro universal interno XL
Zapata de entrada tranquila
Rebosadero DN160
Reja antianimales para rebosadero DN160
Fijación Spannfix

MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA CESTA
VACIADO DE LA CESTA FILTRANTE
LIMPIEZA DE LA CESTA FILTRANTE
REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas



GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Pack técnico Garden Confort Plus

Código A00040

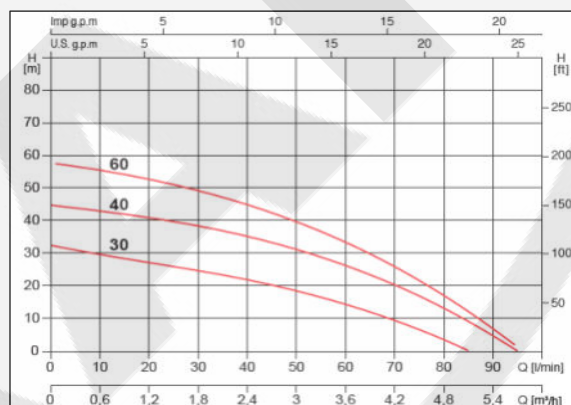

* Bomba incluida en este pack Niro 40 (40 en curva de rendimiento)

DATOS TÉCNICOS

Potencia bomba	1,0 kW
Caudal máximo	5.700 L/h
Presión máxima	4,5 bar
Altura máxima suministro	45 m
Conexión	1"
Presscontrol	Electrónico - incorporado en la bomba

INCLUYE

Bomba Niro 40
Kit de extracción flotante
Arqueta de conexiones integrada en cubierta
Arqueta de conexiones externa con conexiones gardena
Tubería de impulsión 10 m
Aqua control con electroválvula de llenado de agua

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS
COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS
LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA
LIMPIEZA DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766