




Depósito Carat XL 20.000L (2x10.000L)

Código A20005

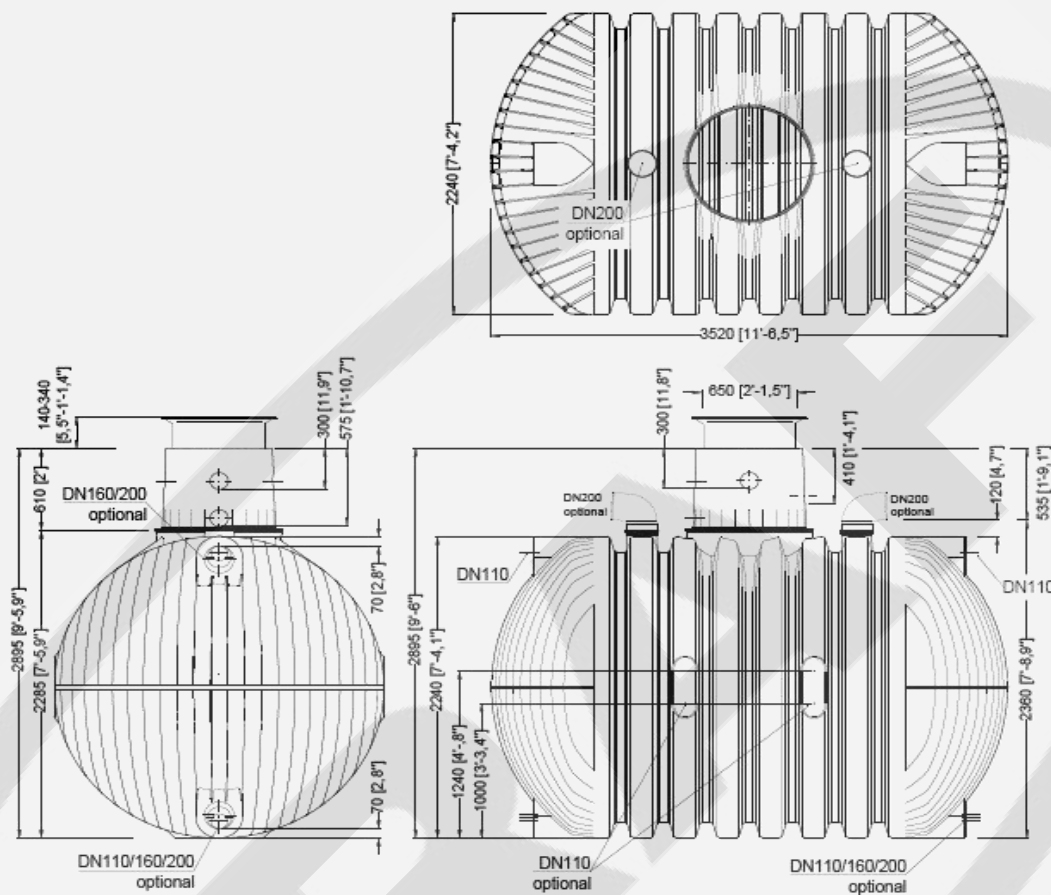

DATOS TÉCNICOS

Volumen total	20.000L (2 x 10.000L)
Material	PE
Diámetro bocas	DN 600
Número bocas	2
Medidas de cada depósito (LxAxh)	3520mm x 2240mm x 3035 - 3235mm
Peso	922kg

INCLUYE

2 x Depósito Carat XL 10.000L
2 x Cúpula de conexiones Maxi DN160 + Cubierta telescópica peatonal
2 x Kit de juntas para el montaje del depósito
Broca DN110 y juntas para conexión de los depósitos

OPCIONES

Extensiones de cúpula (300mm - 1000mm)	Cubierta telescópica PE transitable por vehículos
--	---

MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA
ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO
COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO

Información técnica - 07/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas



GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Pack de filtración Optimax XL

Código 342042

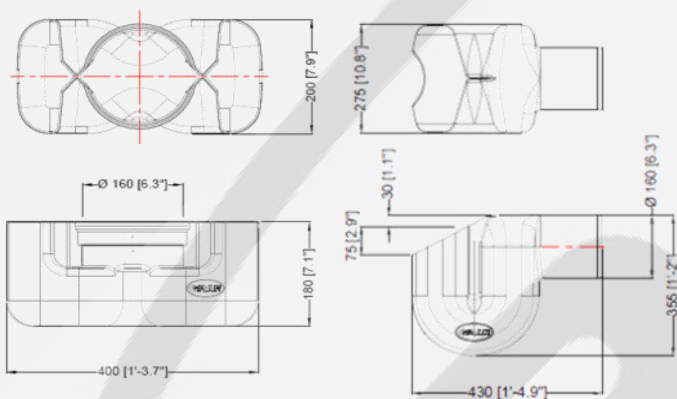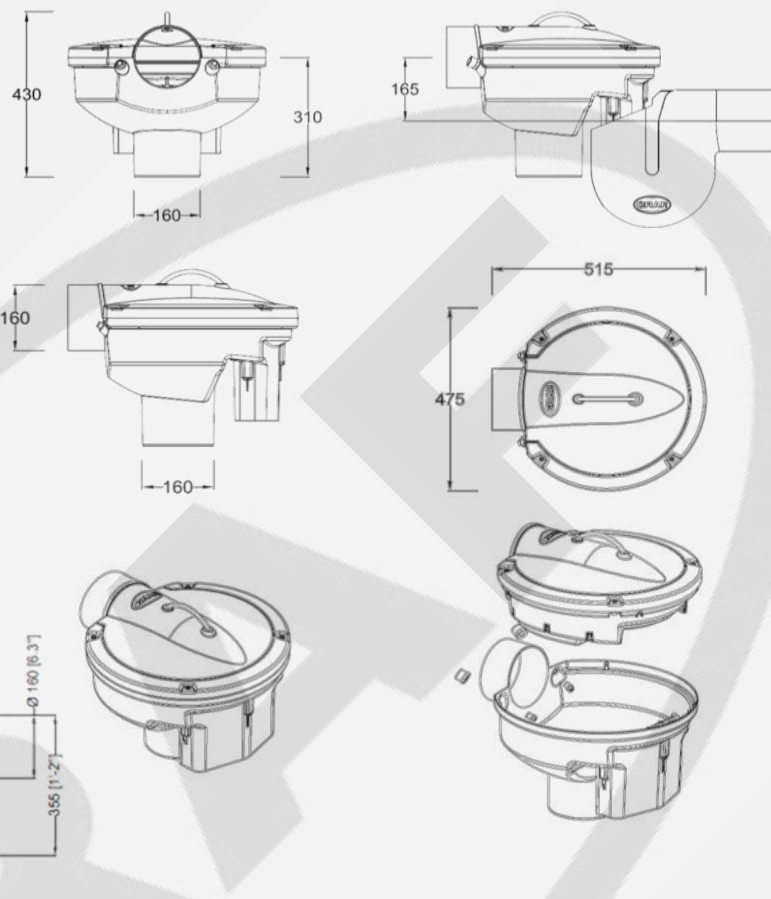

DATOS TÉCNICOS

Superficie máxima de recogida	750 m ²
Caudal máximo admitido	16 L/s
Malla de filtración	0,35 mm
Conexiones	DN160
Apto para depósitos	Carat XL, Carat XXL

INCLUYE

Filtro Optimax XL
Zapata de entrada tranquila
Rebosadero DN160
Reja antianimales para rebosadero DN160
Fijación Spannfix

MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DEL FILTRO
LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DEL FILTRO
LIMPIEZA DE LA REJA FILTRANTE
REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas


GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766



Pack técnico Profesional

Código 342022



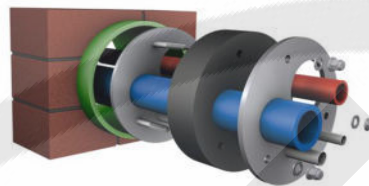


Achtung!
In diesem Gebäude ist eine
Regenwasseranlage
installiert.
Querverbindungen
ausschließen.



Kein
Trinkwasser
Eau
Non Potable
No
Drinking Water

Kein Trinkwasser
No Drinking Water
Eau Non Potable
Agua No Potable

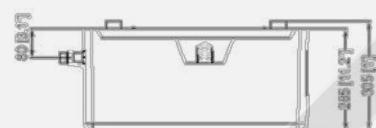

Trinkwasser 3/4" AG
Drinking water 3/4" AG
outside threads

Saugleitung 1" AG
Suction pipe 1" AG
outside threads

Pressure hose 1"
outside threads

freier Auslauf nach DIN
free outlet to DIN

Notüberlauf DN70
Emergency overflow DN70

78 [3.1"]

DATOS TÉCNICOS

Potencia bomba	0,8 kW
Caudal máximo	4.200 L/h
Presión máxima	4,3 bar
Altura máxima suministro	43 m
Altura máxima succión	3 m
Distancia máxima succión	15 m

INCLUYE

Bomba KSB Superinox con presscontrol, manómetro y válvula 3 vías
Kit de extracción flotante con tubería de succión de 12 m
Aqua Control con detector de nivel del depósito de pluviales
Depósito agua potable con rebosadero para cumplir norma EN1717
Set etiquetas señalización agua no potable
Microfiltro 0,1 mm de malla de filtración

MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA

LIMPIEZA DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766