

FICHA TÉCNICA DEPÓSITO A ENTERRAR Tipo PANETONE LISO

Material: depósito a enterrar tipo monobloque de PE dotado de tapones para la inspección y con candado para cierre de seguridad.

Función: depósito a enterrar para el almacenaje de agua potable, de lluvia y líquidos alimenticios. La elevada resistencia y la baja reactividad del HDPE permite el empleo del tanque para el almacenamiento de varios fluidos (consultar la tabla de compatibilidad). Los diferentes módulos se pueden componer para crear tanques de varias formas y tamaños.

Uso y mantenimiento: los depósitos no están sujetos a deterioro a lo largo del tiempo y los materiales empleados aseguran la máxima confiabilidad por lo que abarca el tema de corrosión y oxidación.


La ligereza de los depósitos de PE permita un transporte fácil y una instalación segura. Además, el gasto es mucho más inferior con respecto al acero, hormigón o PRFV.

Es posible dotar el tanque con racores para la carga, descarga y otros accesorios (grifos, flotantes, etc.)

Modularidad: gracias a la instalación de flangías de PE es posible conectar más depósitos para alcanzar capacidades de almacenamiento más grandes.

Colores: Gris (standard), negro

Instalación: seguir con atención las "RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN" otorgadas por ROTOTEC

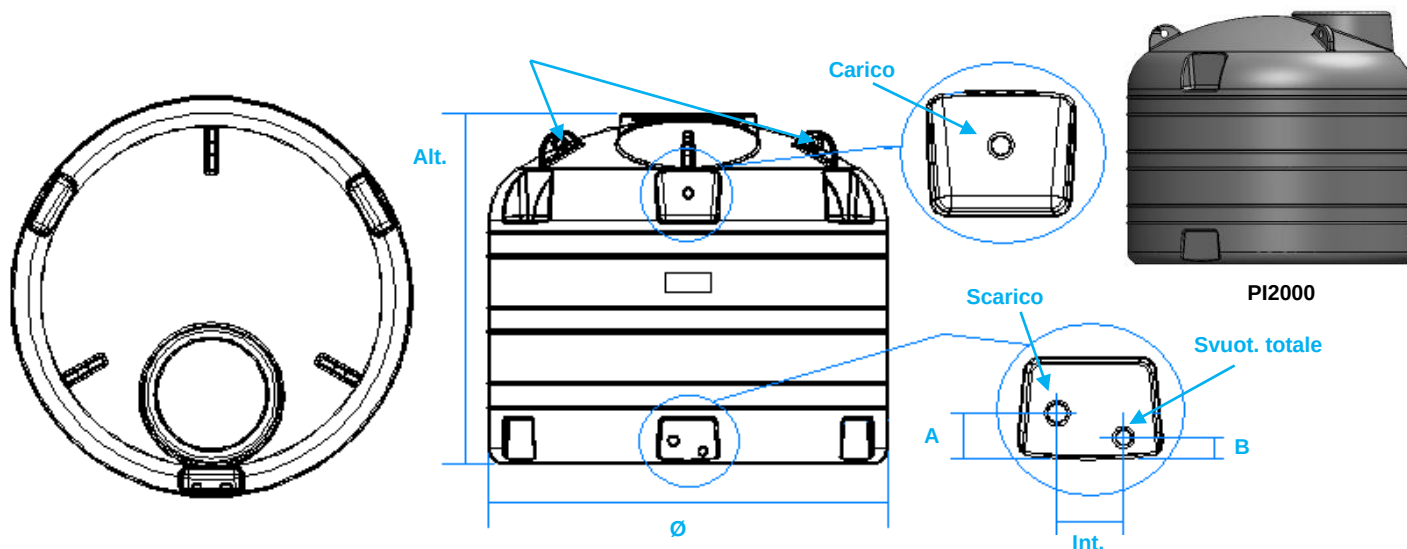

Código	Capacidad (lt)	Ø (cm)	Alt. (cm)	Ø tapón (cm)	Carga	Descarga	Vaciado total	Golfer	Dimension insertos roscados (cm)		
									A	B	Int.
PI1000	1040	120	105	30	1"	1"	¾"	3	9	5	11
PI2000	2075	150	133	40	1"	1"	¾"	3	9	5	11

Tolerancia: 3% en el tamaño; 5% en las capacidades

ADVERTENCIAS:

- Tanques a emplear solo para enterrar. **No usar al exterior.**
- Para el desplazamiento del tanque seguir con atención las recomendaciones de Rototec;
- Averiguar con atención la integridad del tanque ROTOTEC;
- La instalación no puede ser hecha cerca de fuentes de calor;
- El tanque tiene que ser posicionado encima de una superficie llana y estable;
- En la instalación del tanque tomar cuidado que no filtre luz para que no se formen algas;
- En las conexiones a la red hídrica usar tubería flexible para evitar las sollicitaciones por la carga y descarga del tanque;
- No dejar el tanque sin tapón por mucho tiempo;
- En caso de acumulación de agua de lluvia, se aconseja la instalación de una arqueta para filtrar hojas, arena, piedras, antes del tanque;
- Para el almacenamiento de fluidos no indicados en la tabla de compatibilidad contactar con el dept. técnico

ROTOTEC S.p.A.
 Ufficio tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.