






FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS. HORIZONTAL ENTERRADO

TABLA DE MEDIDAS:

LITROS l (m³)	DIÁMETRO Ø (mm)	LONGITUD L (mm)
1.000	1.250	1.200
2.000	1.250	1.900
3.000	1.700	1.600
4.000	1.700	2.100
5.000	1.700	2.550
6.000	2.050	2.150
7.000	2.050	2.450
8.000	2.050	2.850
9.000	2.050	3.050
10.000	2.450	2.400
12.000	2.450	2.880
15.000	2.450	3.550
20.000	2.450	4.610
25.000	2.450	5.670
30.000	2.450	6.730
35.000	2.450	7.800

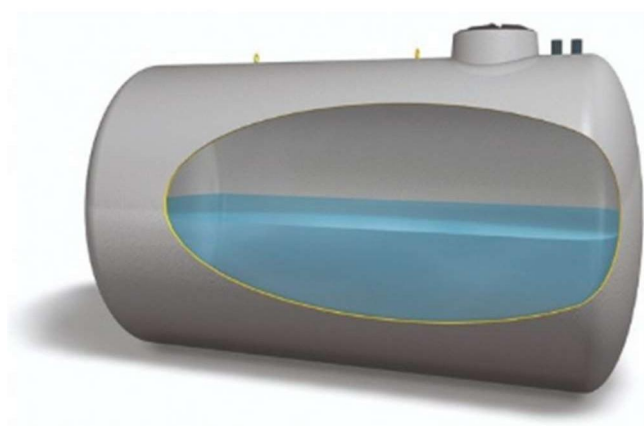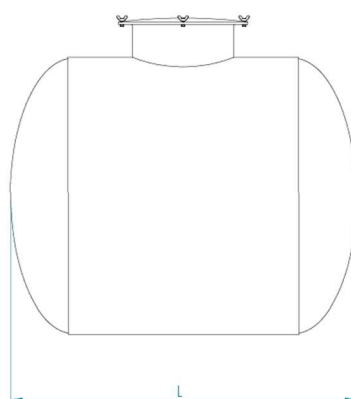

ESPECIFICACIONES:

NORMA: Conforme al Anexo IV del Reglamento (UE) N° 10/2011 de la Comisión del 14/01/2011 sobre materiales plásticos destinados a enterrar en contacto con alimentos.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Resina isoftálica y Synolite 1100-L-2
- Fibra de vidrio Fiberglass Fabric WRM800/450 1250
- Gel Coat alimentario
- Boca de hombre de 400 mm roscada (PVC) ó en PRFV de 600 mm
- Dispositivos de elevación de acero
- Entradas y salidas en PVC

MANTENIMIENTO: Se debe limpiar y desinfectar antes de instalarlo por primera vez, y realizarse periódicamente.

CARACTERÍSTICAS:

- Aguantan el paso del tiempo
- Estables a cambios de temperatura
- No proporcionan al contenido olor, sabor, ni color
- Mantenimiento simple
- Resistente a la corrosión y agentes atmosféricos
- Resistente a la torsión, a impactos.
- Resistente a los ácidos, a los álcalis
- Resistente a temperaturas hasta 50°C
- No crean ni desarrollan microorganismos