




# Depósito Platin XXL 20.000L (cúpula maxi)

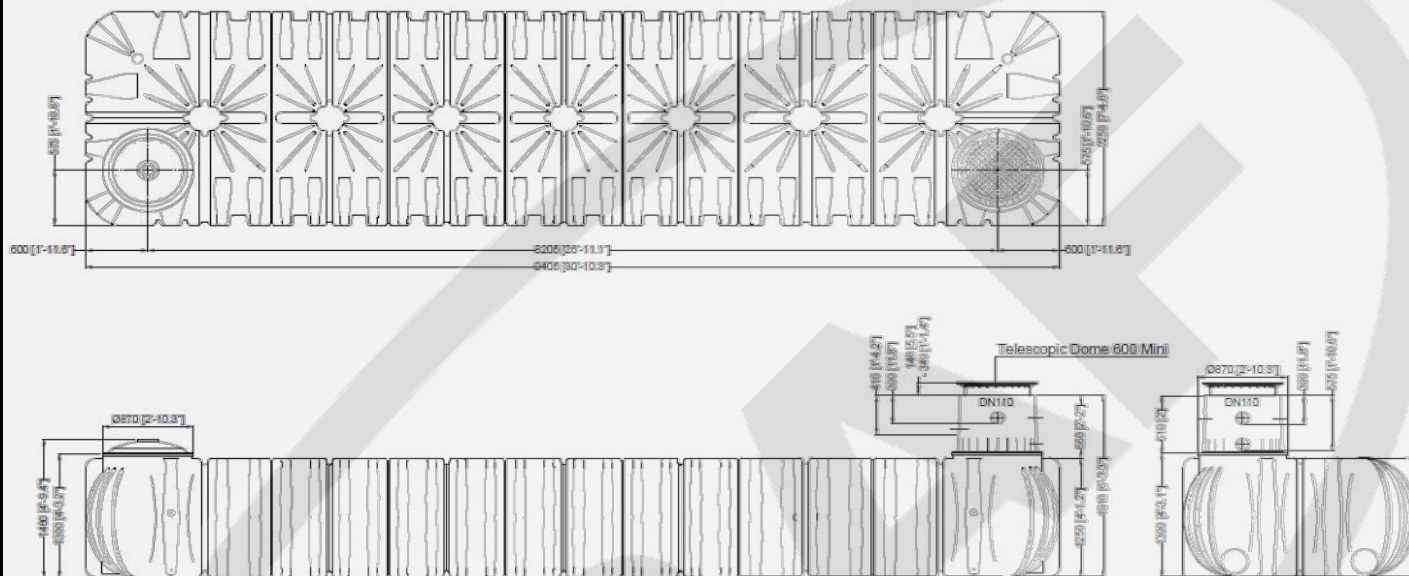

## DATOS TÉCNICOS

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Volumen total   | 20.000L                         |
| Material        | PE                              |
| Diámetro bocas  | DN 600                          |
| Número bocas    | 1                               |
| Medidas (LxAxh) | 9405mm x 2250mm x 2050 - 2250mm |
| Peso            | 915kg                           |

## INCLUYE

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Depósito Platin XXL 20.000L                   |
| Cúpula de conexiones Maxi DN110 + Tapa ciega  |
| Cubierta telescópica transitable por peatones |
| Kit de juntas para el montaje del depósito    |

## OPCIONES

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Extensiones de cúpula (300mm - 1000mm) | Cubierta telescópica PE transitable por vehículos (con cúpula maxi) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## MANTENIMIENTO CADA 5 AÑOS

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| VACIADO COMPLETO DEL DEPÓSITO                            |
| LIMPIEZA DE LAS SUPERFÍCIES Y PIEZAS DE MONTAJE CON AGUA |
| ELIMINACIÓN DE LA SEDIMENTACIÓN ACUMULADA EN EL DEPÓSITO |
| COMPROBACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL DEPÓSITO               |

Información técnica - 05/2024  
Todos los datos mostrados tienen una  
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas



GRAF IBERICA  
Tecnología del Plástico S.L.U  
Pol. Ind. Casa Nova  
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766



# Pack de filtración cesta

Código 342026

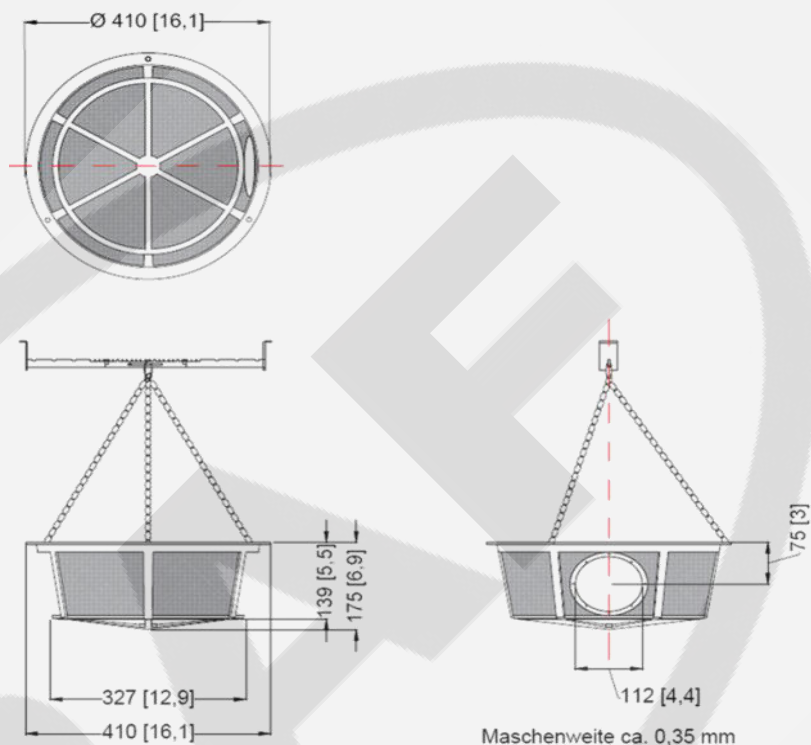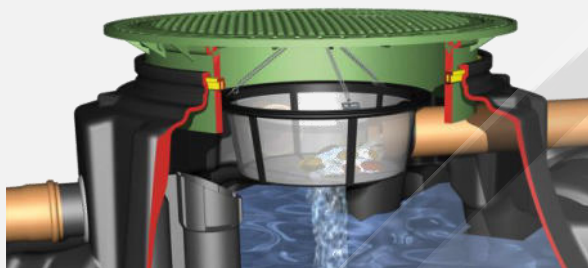

## DATOS TÉCNICOS

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Superficie máxima de recogida | 350 m <sup>2</sup>            |
| Caudal máximo admitido        | 5,5 L/s                       |
| Malla de filtración           | 0,35 mm                       |
| Conexiones                    | DN110                         |
| Apto para depósitos           | Platin, Platin XL, Platin XXL |

## INCLUYE

|                                          |
|------------------------------------------|
| Cesta filtrante                          |
| Soporte para cubierta de depósito        |
| Cadena de sujeción entre cesta y soporte |
| Rebosadero DN110                         |
| Reja antianimales para rebosadero DN110  |

## MANTENIMIENTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| EXTRACCIÓN DE LA CESTA                |
| VACIADO DE LA CESTA FILTRANTE         |
| LIMPIEZA DE LA CESTA FILTRANTE        |
| REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DEL FILTRO |

Información técnica - 03/2024  
Todos los datos mostrados tienen una  
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas


GRAF IBERICA  
Tecnología del Plástico S.L.U  
Pol. Ind. Casa Nova  
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766



# Pack técnico Profesional

Código 342022


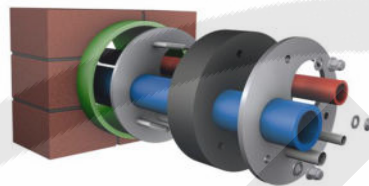


**Achtung!**  
In diesem Gebäude ist eine  
Regenwasseranlage  
installiert.  
Querverbindungen  
ausschließen.



Kein Trinkwasser  
Eau Non Potable  
No Drinking Water

Kein Trinkwasser  
No Drinking Water  
Eau Non Potable  
Agua No Potable

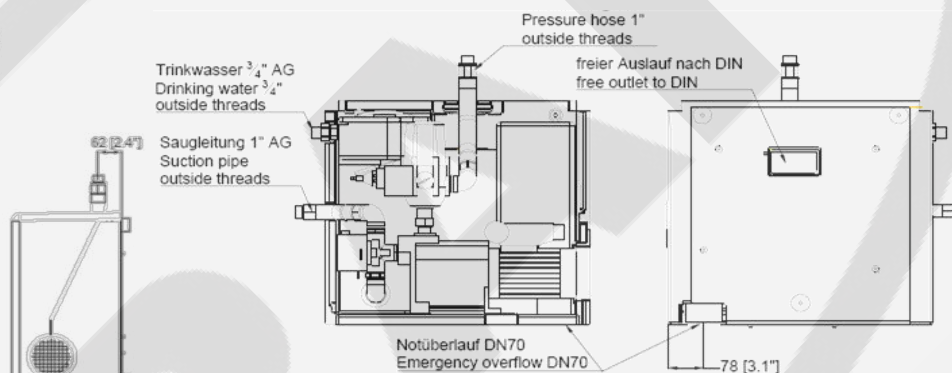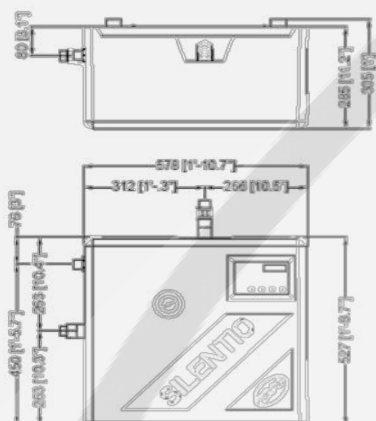

## DATOS TÉCNICOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Potencia bomba           | 0,8 kW    |
| Caudal máximo            | 4.200 L/h |
| Presión máxima           | 4,3 bar   |
| Altura máxima suministro | 43 m      |
| Altura máxima succión    | 3 m       |
| Distancia máxima succión | 15 m      |

## INCLUYE

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Bomba KSB Superinox con presscontrol, manómetro y válvula 3 vías |
| Kit de extracción flotante con tubería de succión de 12 m        |
| Aqua Control con detector de nivel del depósito de pluviales     |
| Depósito agua potable con rebosadero para cumplir norma EN1717   |
| Set etiquetas señalización agua no potable                       |
| Microfiltro 0,1 mm de malla de filtración                        |

## MANTENIMIENTO

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA

LIMPIEZA DE LA VÁLVULA ANTIRETORNO DE LA BOMBA

Información técnica - 03/2024  
Todos los datos mostrados tienen una  
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %  
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA  
Tecnología del Plástico S.L.U  
Pol. Ind. Casa Nova  
c/Puigcerdà, 6

info@grafiberica.com  
www.grafiberica.com  
Tel. : +34 972913767  
Fax. : +34 972913766